

**ASX**  
**CONCEPT**

**MANUAL DE INSTRUÇÕES**

## **LEIA COM ATENÇÃO:**

Para efetuar a limpeza do seu BAULETO ASX CONCEPT, não utilize produtos abrasivos como soda, água sanitária, esponja de aço, entre outros. Utilize sempre um pano macio, com o auxílio de água e sabão neutro.


## **SEGURANÇA:**

**ATENÇÃO:** Bauletos podem reduzir a estabilidade da motocicleta.

Para sua segurança não dirija com o Bauleto aberto ou travado incorretamente, pois poderá ocasionar instabilidade na direção, levando à uma possível queda.

Não transporte produtos inflamáveis em seu Bauleto.

## **PEÇAS QUE ACOMPANHAM O BAULETO:**



**1 Base**

**4 Parafusos M6**


**4 Porcas M6**

**4 Pinos para fixação**

**4 Suportes da Base**


**2 Chaves**

# MONTAGEM




**Pontos de travamento**

1- Retire a proteção de borracha da moto, parafusos e identifique os pontos de travamento.




2- Encaixe a base do bauleto no suporte da moto.


**Pinos e parafusos**

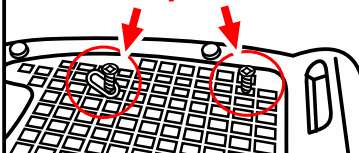

3- Insira os 2 pinos plásticos do kit nos pontos, junto com os parafusos para travar a base no suporte.

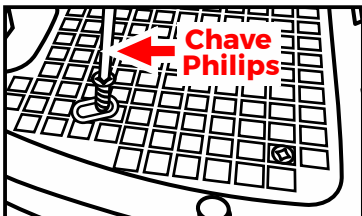


4- Com auxílio de uma chave, rosqueie os parafusos e aperte bem.

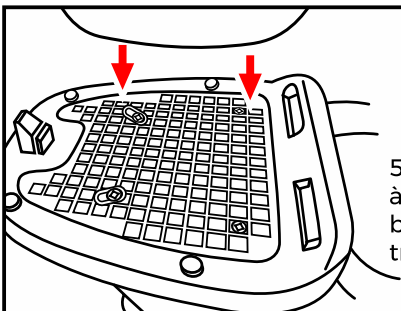

5- Fixe o baú na base já presa à moto, pressionando-o para baixo até ouvir um estralo de travamento.

## Chapas de metal

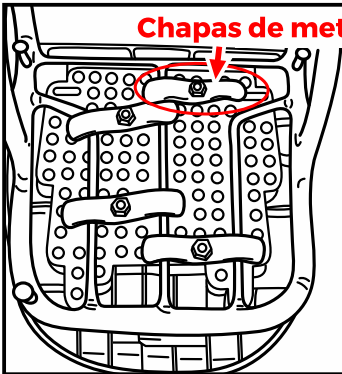


Obs: Pode haver variação no travamento da base do bauleto como no modelo da ilustração ao lado. Caso haja, utilize as chapas de metal na parte inferior da base no suporte. O processo de finalização é o mesmo do modelo anterior.

## ENGATE E DESENGATE DO BAULETO


O bauleto precisa estar com o fecho destravado para anexar ou soltar a base.

- Para prender o baú, basta pressioná-lo contra a base.
- Para soltar o baú da base, pressione o botão vermelho indicado abaixo:

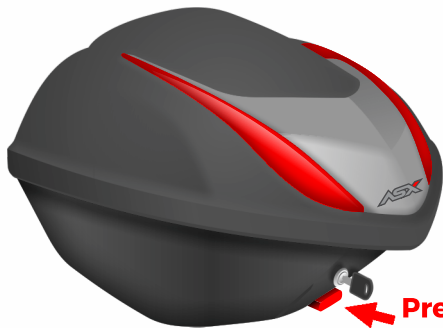

**Pressione para remover da base.**

## SISTEMA DE TRAVA DO BAULETO

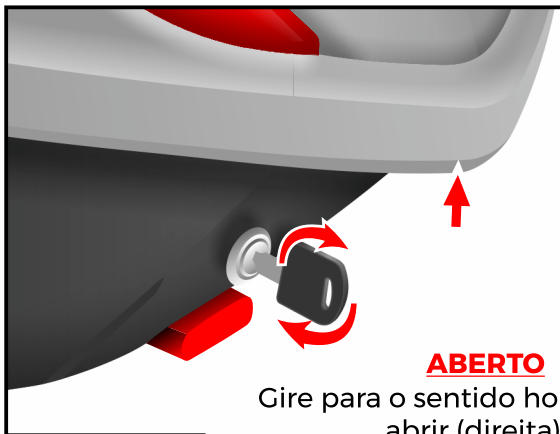

**ABERTO**

Gire para o sentido horário para abrir (direita)



**TRAVA**

Para ativar a trava, basta pressionar a parte superior e girar a chave sentido anti-horário.

## **TERMO DE GARANTIA:**

- Este produto tem garantia contra defeitos de fabricação válida por 3 meses, a partir da data de compra.
- A garantia só será válida mediante apresentação da Nota Fiscal de compra do produto.
- Em nenhuma circunstância a garantia cobrirá danos no produto causados por acidentes, quedas da motocicleta ou mau uso, como excesso de carga, ou mesmo negligência no manuseio do produto.
- Danos ocasionados na limpeza do bauleto por produtos químicos, não serão cobertos pela garantia.
- A garantia não cobre despesas com envio de peças e transporte para conserto.
- Lembre-se: A carga máxima permitida no interior do bauleto é de 5Kg, e a velocidade da sua motocicleta não deverá ultrapassar 120 Km/h.



**Fabricado por:**

**FABRITECH IND. E COM. DE CAPACETES LTDA.**

**Rua Henrique Jacobs, 2100**

**Parque Egisto Ragazzo - Limeira - SP**

**CEP: 13485-321**

**CNPJ: 12.605.744/0001-19**